
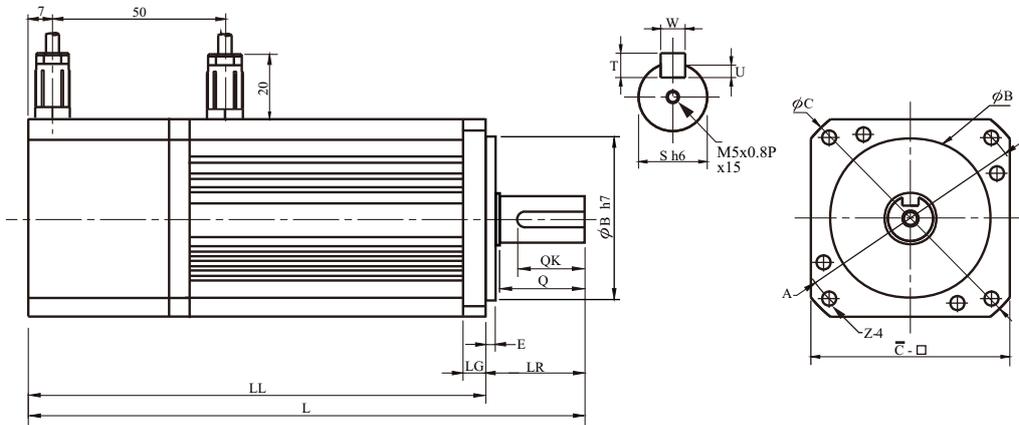
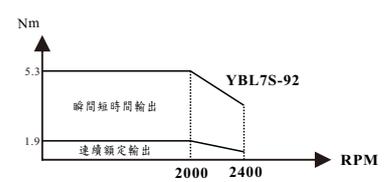
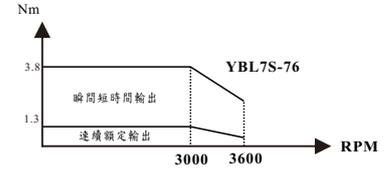



YBL 6S 系列 伺服馬達規格特性表與外型尺寸圖

馬達型號		YBL6S-148	YBL7S-76	YBL7S-92
額定功率	Pc (w)	400	400	400
額定轉速	N (rpm)	3000		2000
額定扭力	Tcn (N · m)	1.3	1.3	1.9
額定電流	Ic (Arms)	1.85	2.6	2.6
瞬間最大扭力	Tp (N · m)	3.8	3.8	5.3
瞬間最大電流	Ip (Arms)	5.6	7.8	7.8
反電動勢常數	KE (V/K rpm)	18.4	22.6	34.5
轉子慣量	Jm (kg · cm ²)	0.318	0.479	0.566
附煞車轉子慣量	Jm (kg · cm ²)	0.378	0.569	0.656
使用溫度溼度		0~+40°C 溼度 91%RH 以下(不結露)		
保存溫度溼度		-20~+60°C 溼度 91%RH 以下(不結露)		
保護機能		內附 135°C ±6% 溫度開關		

1N.m=10.2Kg · cm

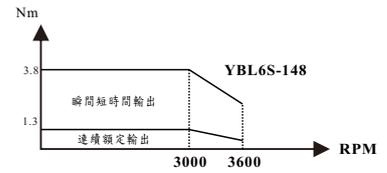

【圖 1】

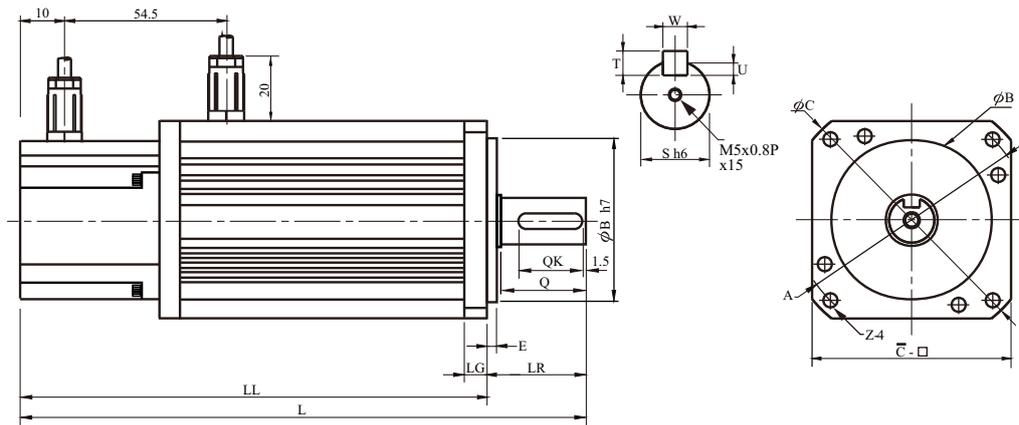

【圖 2】

(w)	框 號	無煞車		附煞車																無煞車		附煞車		圖號
		L	LL	L	LL	LG	E	LR	B	C	A	C	Q	QK	S	W	U	T	Z	重量(KG)	重量(KG)			
400	YBL6S-148	161	131	195	165	8	3	30	50	80	70	60	25	20	14	5	3	5	4.5	1.8	2.4	圖 1		
400	YBL7S-76	167	137	201	171	8.5	3	30	70	103	90	78	25	20.2	14	5	3	5	5.5	2.4	3	圖 2		
400	YBL7S-92	175.5	145.5	209.5	179.5	8.5	3	30	70	103	90	78	25	20.2	14	5	3	5	5.5	2.8	3.4	圖 2		

公差：1. 出力軸直徑S Ø14 為h6

2. 引導凸緣直徑 B為h7

單位：mm