
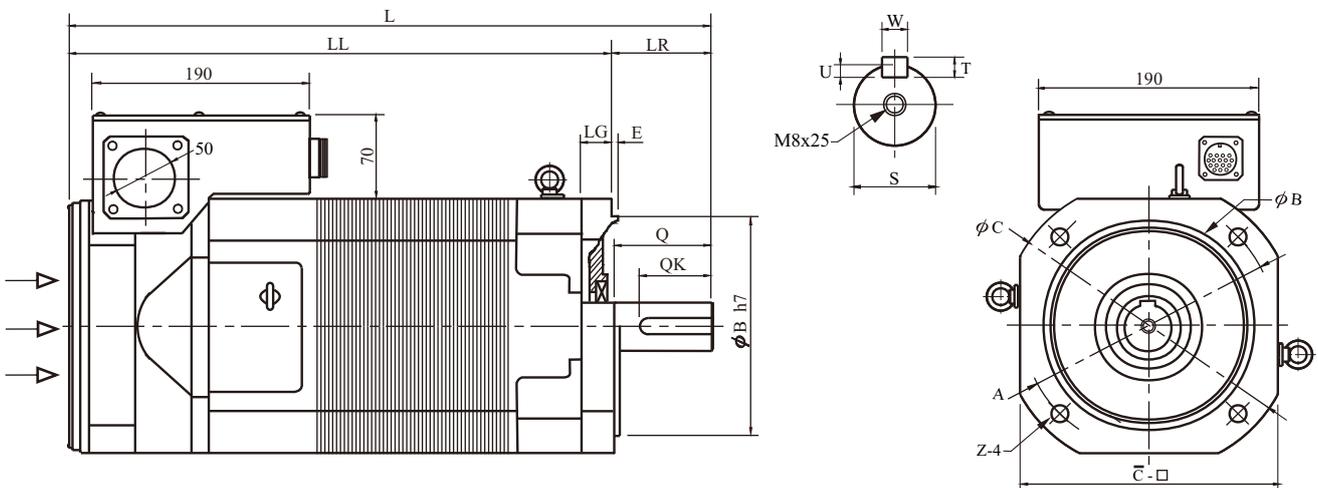


馬達型號		YBL210-400	YBL210-600
額定功率	Pc (Kw)	11	15
額定轉速	N (rpm)	1500	
額定扭力	Tcn (N · m)	70	95.5
額定電流	Ic (Arms)	58	79.5
瞬間最大扭力	Tp (N · m)	175	238.7
瞬間最大電流	Ip (Arms)	145	198
反電動勢常數	KE (V/K rpm)	76.8	68.1
轉子慣量	Jm (kg · cm <sup>2</sup> )	330	410
使用溫度溼度		0~+40°C 溼度 90%RH 以下(不結露)	
保存溫度溼度		-20~+60°C 溼度 90%RH 以下(不結露)	
保護機能		內附 135°C ±5% 溫度開關	

1N.m=10.2Kg · cm

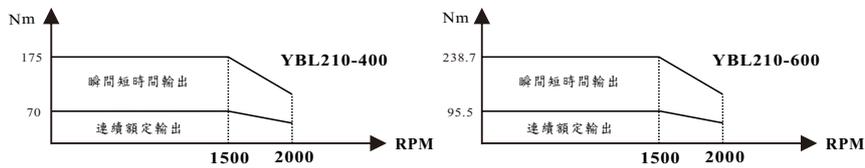

(Kw)	框 號	無煞車		附煞車																	無煞車	附煞車
		L	LL	L	LL	LG	E	LR	B	C	A	C	Q	QK	S	W	U	T	Z	重量(KG)		
11	YBL210-400	633	523	—	—	25	5	110	180	250	215	210	110	90	42	12	5	8	14	80	—	
15	YBL210-600	733	623	—	—	25	5	110	180	250	215	210	110	90	48	14	5.5	9	14	105	—	

公差：1. 出力軸直徑S Ø42~Ø48 為h6

2. 引導凸緣直徑 B 為h7

單位：mm