
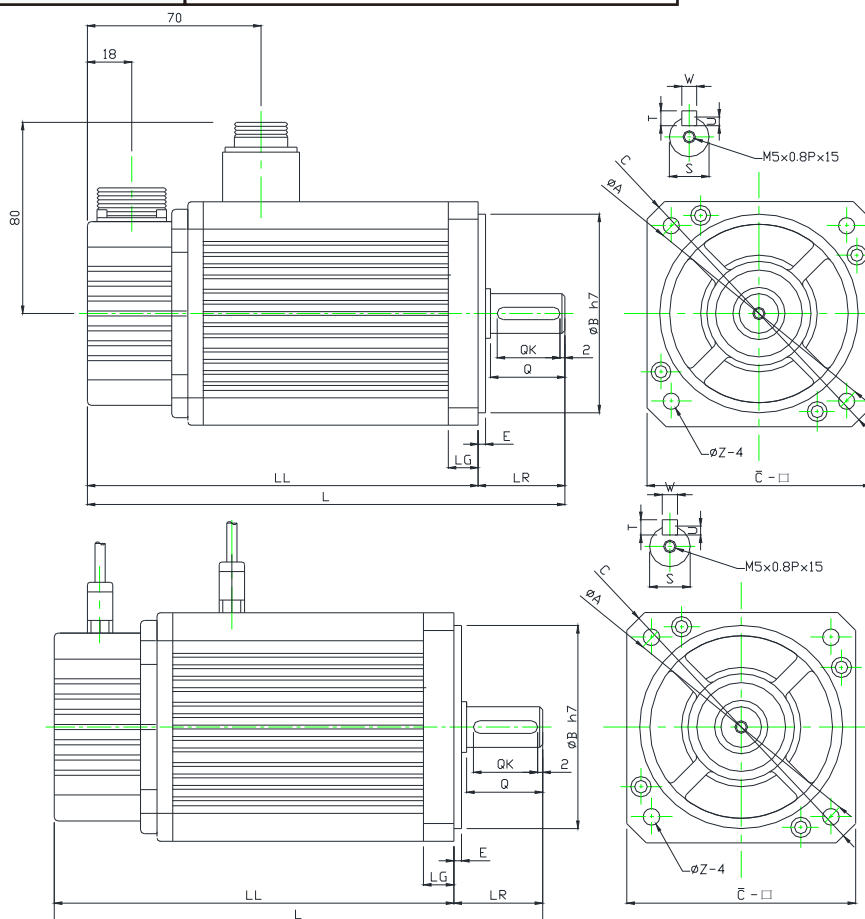
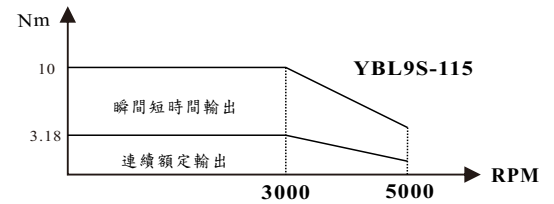


YBL 9S 系列 伺服馬達規格特性表與外型尺寸圖

Chinese Version

馬達型號	YBL9S-100	YBL9S-115
額定功率 Pc (w)	750	1000
額定轉速 N (rpm)	3000	3000
額定扭力 Tcn (N·m)	2.4	3.18
額定電流 Ic (Arms)	3.47	4.8
瞬間最大扭力 Tp (N·m)	7.1	10
瞬間最大電流 Ip (Arms)	10.5	16
轉子慣量 Jm (kg·cm ²)	1.61	1.92
使用溫度溼度	0 ~ +40 °C 溼度 90%RH 以下(不結露)	
保存溫度溼度	-20 ~ +60 °C 溼度 90%RH 以下(不結露)	
保護機能	內附 135 °C ± 5% 溫度開關	

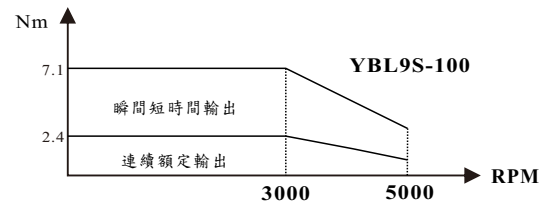

(w)	框號	無煞車															重量 (KG)	
		L	LL	LG	E	B	C	A	C̄	LR	Q	QK	S	W	U	T		Z
750	YBL9S-100	193	158	12	3	80	118	100	90	35	30	25	16	5	3	5	6.6	5.1
1000	YBL9D-115	210	175	12	3	80	118	100	90	35	30	25	16	5	3	5	6.6	5.8

公差：1. 出力軸直徑S Ø16 為h6
2. 引導凸緣直徑 B 為h7
單位：mm